HBIR29/SV/RH

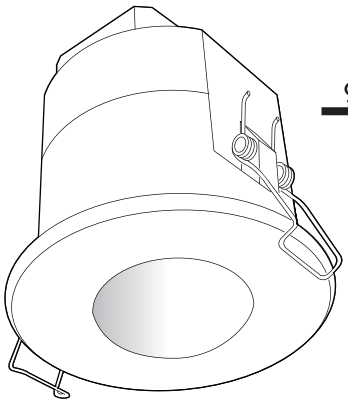



IS2349 IS500 220-240 V 50/60Hz IP20





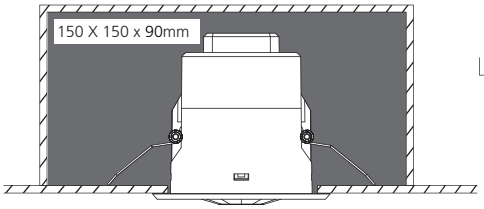

1



2

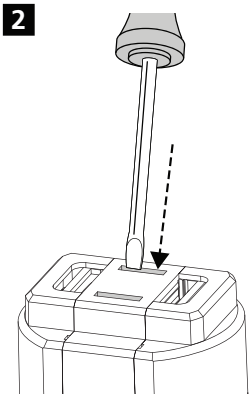

3



4 220-240V~

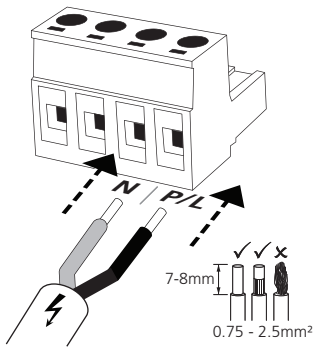

5 DALI

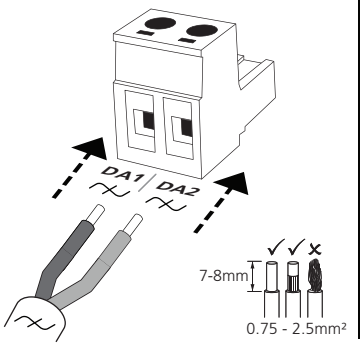

6 220-240V DALI

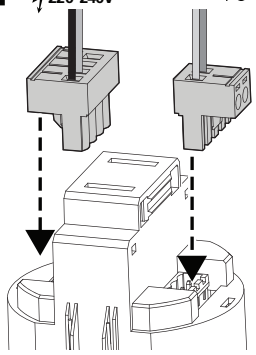

7



8

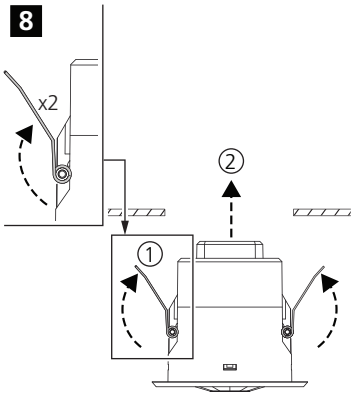

9

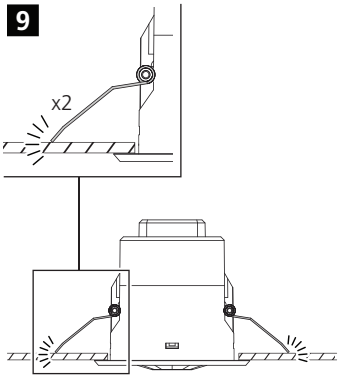

10 220-240V~ + DALI





1 Ceiling Surface Mount Box
with IP54 Gasket (Accessory)

IP54

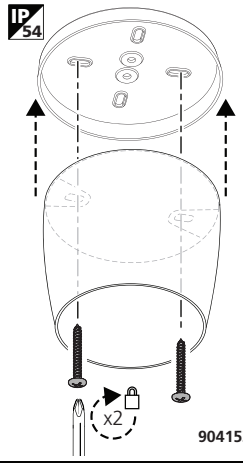

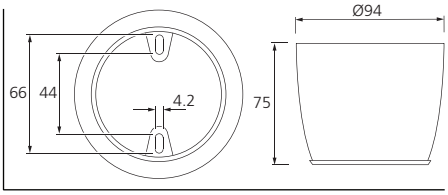

2



IP54



1a

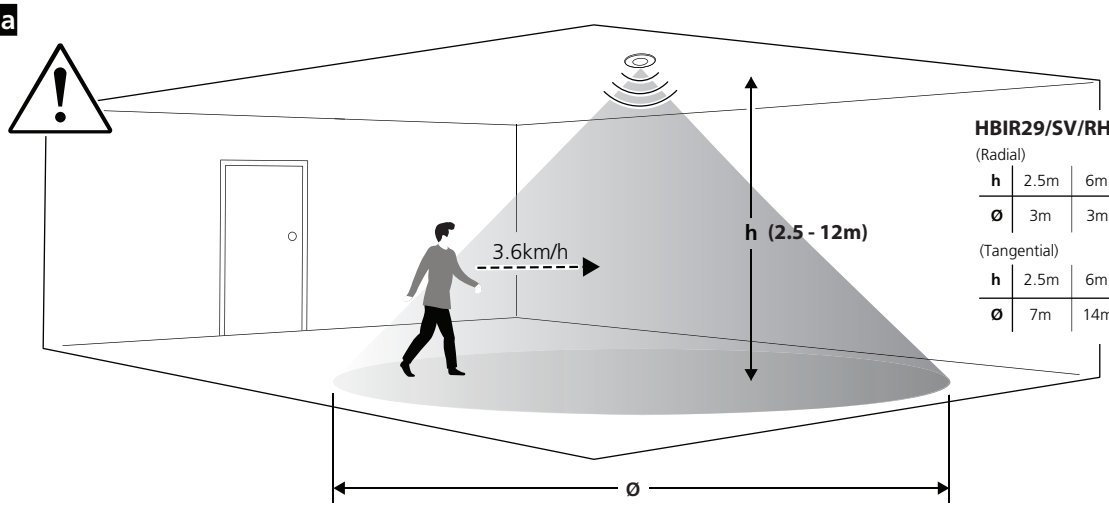

HBIR29/SV/RH

(Radial)

h	2.5m	6m	8m	10m	11m	12m
Ø	3m	3m	3m	4m	4m	4m

(Tangential)

h	2.5m	6m	8m	10m	11m	12m
Ø	7m	14m	20m	26m	28m	30m

1b

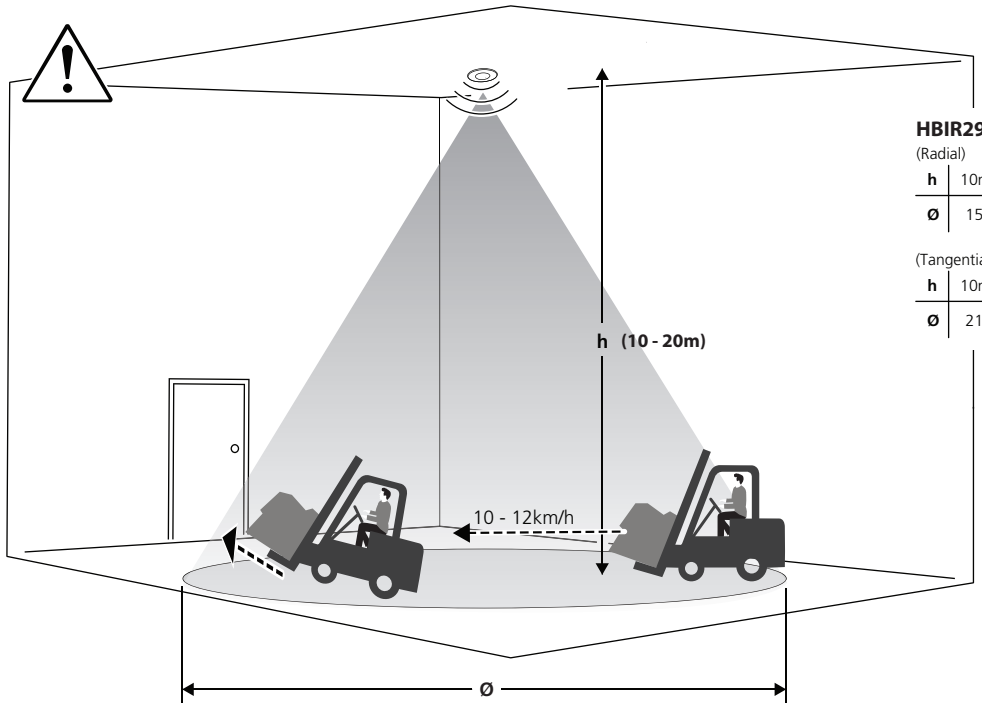

HBIR29/SV/RH

(Radial)

h	10m	11m	12m	13m	14m	15m	20m
Ø	15m	15m	14m	14m	12m	12m	12m

(Tangential)

h	10m	11m	12m	13m	14m	15m	20m
Ø	21m	29m	34m	35m	37m	40m	30m

2

h	d
6m	≤3.6m
10m	≤6.0m
14m	≤8.4m
17m	≤10.0m

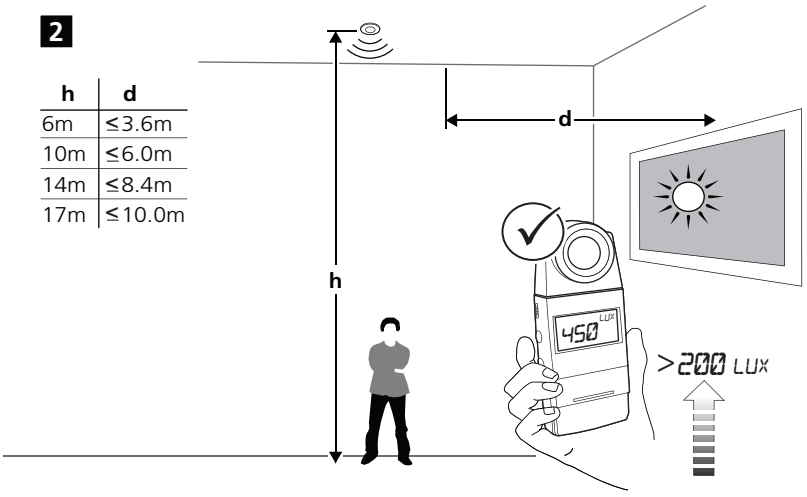

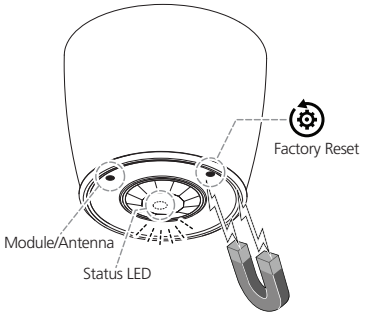

Status LED (blinking Sequence)	?ms	?ms
HBIR29/SV/RH Unprovisioned	30ms ON	300ms OFF
HBIR29/SV/RH Provisioned	15ms ON	2,000ms OFF
Factory reset	500ms ON	1,000ms OFF
Factory reset (initial burst)	100ms ON	1,000ms OFF
MESH package received	30ms ON	50ms OFF
Attention (from network)	500ms ON	500ms OFF