600 x 600 150 | 1200 x 300 150
625 x 625 150 | 1250 x 325 150

600 x 600
625 x 625

1200 x 300
1250 x 325

IS1600   220-240V~ 50/60Hz

1

230-240V~

5-7mm
0.75-1.5mm²

2a

2b

3b

x4

4 **?**

x4
②
①

5a 220-240V + DALI

DA1
DA2
N
P/L

5-7mm
0.75-1.5mm²

5b 220-240V + SSC

CASAMBI

N
P/L

5-7mm
0.75-1.5mm²

6c 220-240V + SSH

P/L
N

Driver
HELVAR

Loop In/Out
- Max. 16A

5-7mm
0.75-1.5mm²

6d 220-240V +

IS20004
SylSafe XSpot

P/L L N

6e 220-240V + DALI +

IS20004
SylSafe XSpot

P/L L N DA1 DA2

6f 220-240V + SSH +

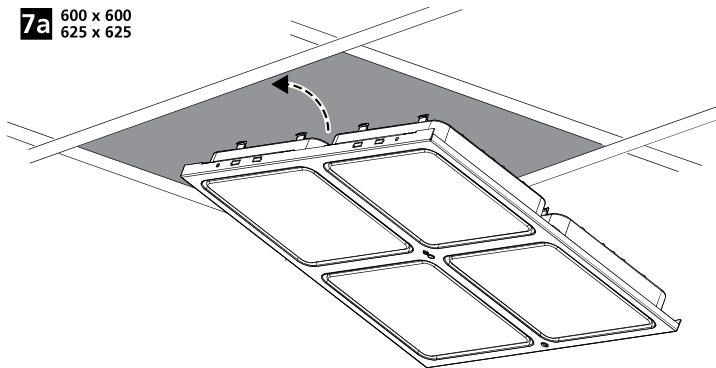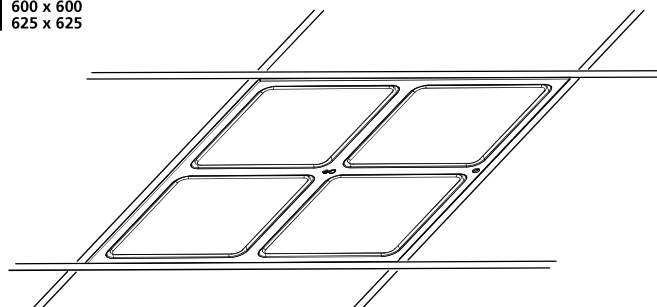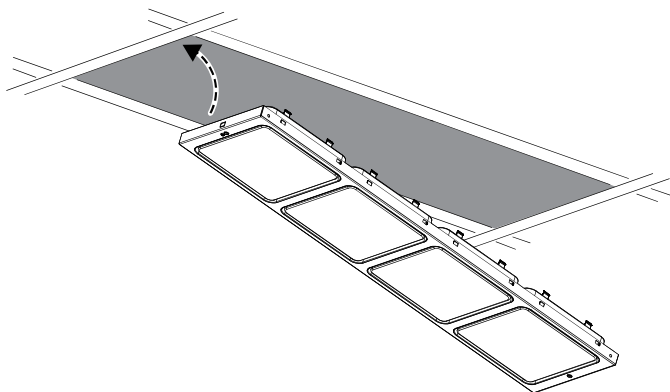IS20004
SylSafe XSpot

P/L L N DA1 DA2

7a 600 x 600
625 x 625

8a 600 x 600
625 x 625

7b 1200 x 300
1250 x 325

8b 1200 x 300
1250 x 325

Concord
by **SYLVANIA**